

# BESCHRIJVING RELEASE 'MOORE' XPERT SUITE

AUTEUR Suzanne Mertens

VERSIE 1.0

STATUS Definitief

DATUM 03-09-2020

CLASSIFICATIE Openbaar

## INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	3
2	BASIS XPRT SUITE	3
2.1	XS Beheer	3
2.1.1	Heractiveren verwijderde gebruikers	3
2.1.2	Actieve melding bij autorisatieovername	4
2.1.3	Instellen protocol(variatie)-autorisaties in nieuw beheer	4

## 1 ALGEMEEN

Wij nemen woensdag 2 september een release van de Xpert Suite met een aantal bugfixes en functionele wijzigingen in productie. Hierdoor zal tussen 20.00 en 22.00 uur meerdere (korte) verstoringen in het gebruik mogelijk zijn, wij adviseren daarom enkel in te loggen wanneer dat noodzakelijk is.

Volgende geplande release: donderdag 17 september (deze planning is onder voorbehoud).


## 2 BASIS XPERT SUITE

### 2.1 XS BEHEER

#### 2.1.1 HERACTIVEREN VERWIJDERDE GEBRUIKERS

Gebruikersbeheer is voor Superbeheerders uitgebreid met de functionaliteit om verwijderde gebruikers opnieuw actief te maken. Dit is mogelijk via het nieuwe Gebruikersbeheer > 'Gebruiker heractiveren'. Zoek de verwijderde gebruiker en klik op 'Heractiveren'. De gebruiker wordt vervolgens op de oorspronkelijke plek in de gebruikersboom teruggeplaatst.

Let op: de eerder ingestelde autorisaties op deze gebruiker worden niet geheractiveerd. Alle autorisaties dienen handmatig te worden overgeërfd. Dit moet nog via het 'Klassieke gebruikersbeheer'.

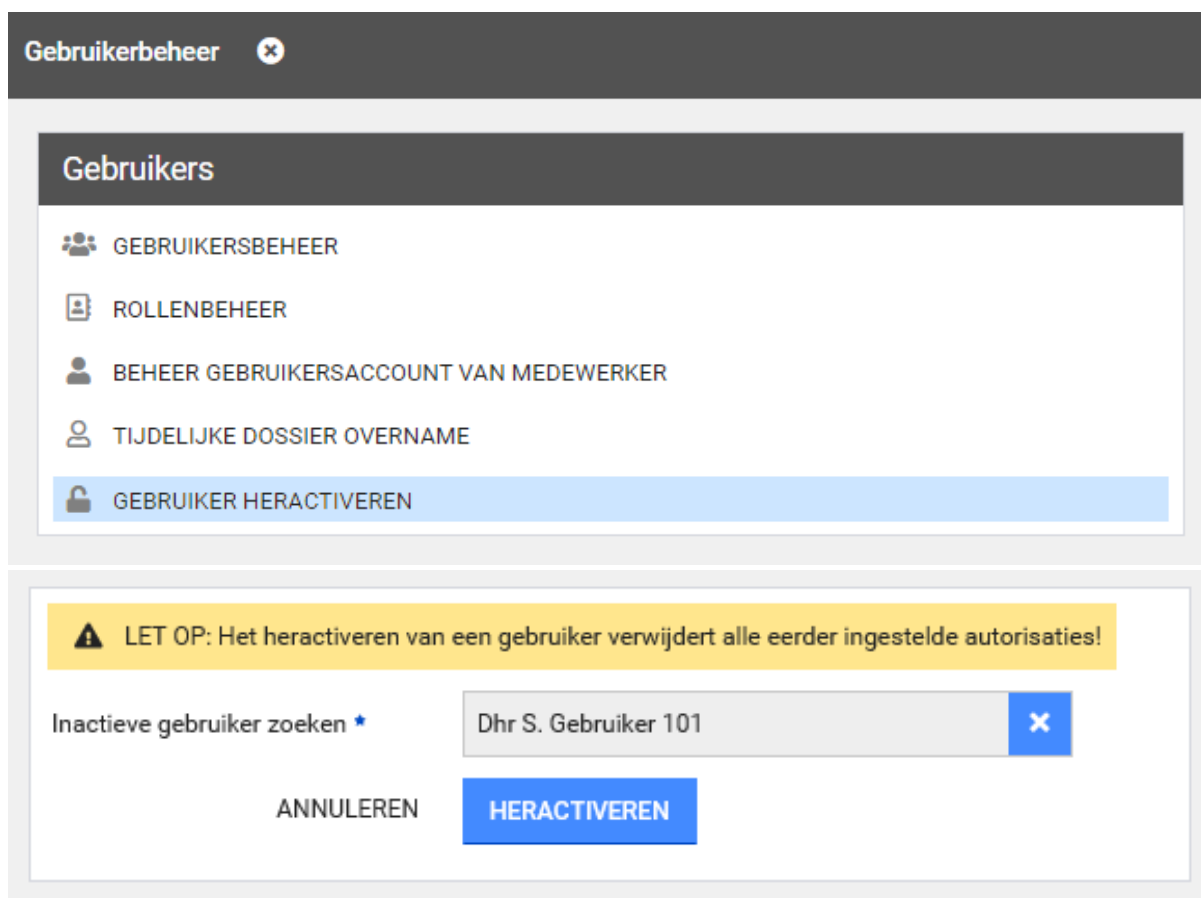

The screenshot shows the 'Gebruikerbeheer' (User Management) interface. At the top, there is a dark header with the title 'Gebruikerbeheer' and a close icon. Below this is a sidebar menu titled 'Gebruikers' containing several options: 'GEBRUIKERSBEHEER', 'ROLLENBEHEER', 'BEHEER GEBRUIKERSACCOUNT VAN MEDEWERKER', 'TIJDELIJKE DOSSIER OVERNAME', and 'GEBRUIKER HERACTIVEREN'. The 'GEBRUIKER HERACTIVEREN' option is highlighted in light blue. Below the menu is a yellow warning banner that reads: 'LET OP: Het heractiveren van een gebruiker verwijdert alle eerder ingestelde autorisaties!'. Underneath the banner is a search section for inactive users. It includes the text 'Inactieve gebruiker zoeken' followed by a search input field containing 'Dhr S. Gebruiker 101' and a clear button. Below the search field are two buttons: 'ANNULEREN' and 'HERACTIVEREN'.

## 2.1.2 ACTIEVE MELDING BIJ AUTORISATIEOVERNAME

In Gebruikersbeheer, bij het tabblad 'Autorisaties' > 'Beheer autorisatie methode' is onderstaande melding toegevoegd wanneer er sprake is van tenminste één actieve autorisatieovername:


**⚠️ Naast onderstaande autorisaties heeft de gebruiker ook ten minste één actieve autorisatieovername van andere gebruikers.**

Op deze manier is het direct inzichtelijk voor de Beheerder dat er dus extra autorisaties actief kunnen zijn. Via 'Gebruikers' > 'Tijdelijke dossier overname' kan gemakkelijk worden opgezocht welke overnames dit betreft.


## 2.1.3 INSTELLEN PROTOCOL(VARIATIE)-AUTORISATIES IN NIEUW BEHEER

Voorheen moesten de autorisaties voor Protocollen en Protocolvariaties via Klassiek beheer worden ingesteld. Vanaf nu kunnen de autorisaties voor alle Protocol(variaties), op Ziekte en Zwangerschap na, via het nieuwe Beheer worden ingesteld. Het instellen hiervan verloopt niet alleen sneller, maar de terminologie is ook gebruiksvriendelijker gemaakt.

Onder het tabje 'Autorisaties' bij een gebruiker(sgroep), is er onderscheid gemaakt tussen gebruikerautorisaties en autorisaties voor protocol(variaties).

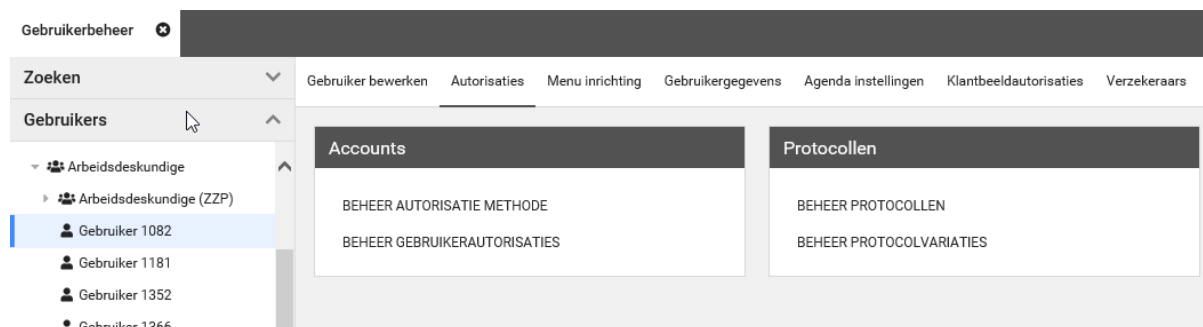

Bij het klikken op 'Beheer Protocollen', opent dit in een nieuwe tab bovenin:

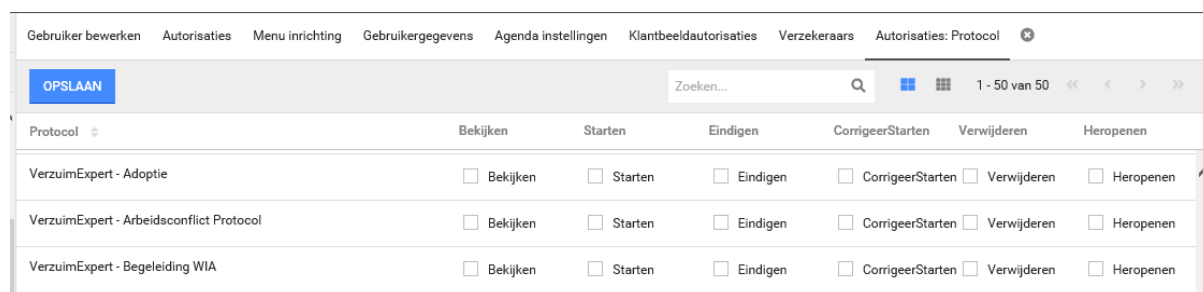

Per protocol kan het volgende worden ingesteld voor de gebruiker(sgroep):

- Bekijken: protocol is zichtbaar op een dossier
- Starten: protocol mag worden gestart

- Eindigen: protocol mag worden beëindigd
- Corrigeren starten: een gestart traject kan gecorrigeerd worden
- Verwijderen: protocol mag worden verwijderd
- Heropenen: een afgesloten protocol kan heropend worden (beëindiging annuleren)

Nadat de gewenste vinkjes zijn gezet, kan er bovenin de tabel op 'Opslaan' worden geklikt om de aanpassingen definitief te maken.

De autorisaties die op het Protocol zijn ingesteld, gelden automatisch voor de bijbehorende Protocolvariaties. Een gebruiker kan geautoriseerd worden voor de Protocolvariatie, wanneer er ten minste één vinkje is aangezet op het Protocol zelf. Vergeet ook hier niet om, na het aanvinken van de gewenste protocolvariaties, bovenin op 'Opslaan' te klikken.

ProtocolVariatie	Bekijken	
<b>VerzuimExpert - Adoptie</b>		<b>Aantal 2</b>
Variatie ██████████ - Adoptie	<input type="checkbox"/> Bekijken	
Variatie ██████████ - Adoptie	<input type="checkbox"/> Bekijken	
<b>VerzuimExpert - Arbeidsconflict Protocol</b>		<b>Aantal 1</b>
Variatie VerzuimExpert - Arbeidsconflict Protocol	<input type="checkbox"/> Bekijken	
<b>VerzuimExpert - Begeleiding WIA</b>		<b>Aantal 1</b>
Variatie VerzuimExpert - Begeleiding WIA	<input type="checkbox"/> Bekijken	

LET OP: In deze release is het nog niet mogelijk om dit in te stellen op gebruikersrollen. Vanaf release 6.36 (17 september) zal dit wel mogelijk zijn.